


SI 300N "Quick Lock". Станок для очень интенсивной работы.

Выдвижная рама с роликом и линейкой "Quick Lock":

Опорная рама изготовлена из прочной стали, и имеет очень жесткую, надежную конструкцию. Опорная рама фиксируется на подвижной каретке поворотом единственной рукоятки, которая находится в легко доступном месте для оператора. Опорная рама для удобства работы может фиксироваться в любом месте, по всей длине подвижной каретки. **Дополнительная, выдвижная на 2400мм, рама с роликом облегчает работу с большими деталями.** На опорной раме, при помощи системы быстрого крепления (**Quick Lock**) установлена поперечная линейка, **профиль линейки имеет более мощную и прочную конструкцию.** **Специальная система с креплением линейки в 3-х точках увеличивает жесткость системы.** **Уменьшается необходимость регулировок станка.** На поперечной линейке установлены два **очень жестких и более мощных долговечных подвижных упора**, которые легко и быстро и надежно устанавливаются на требуемый размер. Так же поперечная линейка имеет телескопическое удлинение до 3300мм и опорную площадку, что в свою очередь облегчает работу с листовыми материалами.

Очень жесткие и надежные подвижные опоры

Система фиксации поперечной линейки

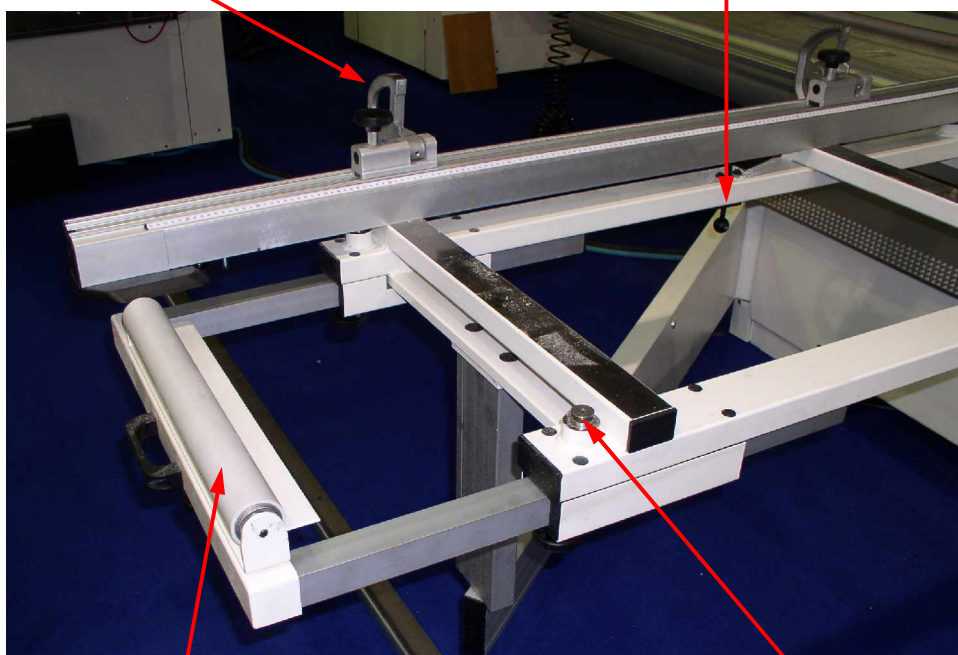

Выдвижная рама с роликом на расстояние до 2400мм.

Палец для установки поперечной линейки

